

# AEOLOS

condizionatore a parete



leZucche 04/21



WWW.SENDOITALIA.COM

Dati Tecnici		Unità interna	SND-09ALSI-ID	SND-12ALSI-ID	SND-18ALSI-ID	SND-24ALSI-ID
		Unità esterna	SND-09ALSI-OD	SND-12ALSI-OD	SND-18ALSI-OD	SND-24ALSI-OD
Alimentazione elettrica			220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz
Capacità energetica	Raffreddamento		2700 (500~3100) W	3600 (800~3600)W	5400 (1200~5600) W	7200(1400~7500)W
	Riscaldamento		3000 (500~3300) W	3700 (1000~3800)W	5800 (1200~6000) W	7200 (900~7300) W
Assorbimenti elettrici	Corrente Nominale (Raffreddamento)		3.55A	4.82A	7.32A	9.75A
	Corrente Nominale (Riscaldamento)		3.33A	4.30A	6.61A	8.67A
	Potenza Nominale (Raffreddamento)		800W	1090W	1650W	2200W
	Potenza Nominale (Riscaldamento)		750W	970W	1490W	1960W
	Assorbimento massimo Corrente		8A	9.5A	12A	16A
	Assorbimento massimo Potenza		1.5KW	1.9KW	2.9KW	3.7KW
Performance energetica	SEER Raffreddamento		6.16	6.12	6.57	6.89
	Classe di Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A++
	SCOP Riscaldamento (Europa Centrale)		4.17	4.14	4.02	4.11
	Classe di Efficienza Energetica		A+	A+	A+	A+
	SCOP Riscaldamento (Sud Europa)		5.31	5.39	5.40	5.25
Circuito refrigerante	Classe di Efficienza Energetica		A+++	A+++	A+++	A+++
	Max. Pressione di mandata		4.28MPa	4.28MPa	4.28MPa	4.28MPa
	Max. Pressione di ritorno		1.18MPa	1.18MPa	1.18MPa	1.18MPa
	Gas Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Portata d'aria U.I.	Q.tà Gas Refrigerante		530g	600g	1280g	1440g
			600m3/h	600m3/h	900m3/h	1150m3/h
Pressione sonora	Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)		20/28/44/46 dB(A)	20/36/44/46 dB(A)	22/39/47/49 dB(A)	24/39/48/50 dB(A)
	Unità Esterna		53 dB(A)	53 dB(A)	56 dB(A)	57 dB(A)
Potenza sonora	Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)		30/43/56/59 dB(A)	32/44/54/57 dB(A)	35/48/58/60 dB(A)	40/48/58/61 dB(A)
	Unità Esterna		61 dB(A)	60 dB(A)	64 dB(A)	65 dB(A)
Peso Netto	Unità Interna		8.0kg	8.5kg	12kg	15kg
	Unità Esterna		25kg	25kg	35kg	45kg
Tubazioni	Liquido mm (inch)		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gas mm (inch)		9.53 (3/8")	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Massima lunghezza tubazioni (m)		15	20	25	25
	Quota massima (m)		10	10	10	10
Dimensioni	Unità Interna mm		792x201x292	792x201x292	940x224x316	1132x232x330
	Unità Esterna mm		730(780)x285x545	730(780)x285x545	800(860)x315x545	900(950)x350x700

Note: SEND0 si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.



# AEOLOS

THE POWER OF WIND



R 32



INVERTER



Wi-Fi



FILTRI BENESSERE



LAMELLE DORATE



FINITURA OPACA

# AEOLOS series



- R32
- INVERTER
- Wi-Fi
- FILTRI BENESSERE
- LAMELLE DORATE
- FINITURA OPACA



**Funzionamento garantito con tensione alimentazione da 130V - 270V.**  
Ideale in aree con tensione elettrica instabile.



**Flusso a lunga distanza**  
Il flusso d'aria raggiunge fino a 18 metri.  
Il massimo sul mercato.



**Opzione Colore**  
Disponibile in: bianco, grigio, bordeaux e nero.




**Alta Silenziosità**  
un grande compressore in combinazione con il miglior sistema di scambio termico garantisce migliori prestazioni di raffreddamento

## CARATTERISTICHE DI SERIE



- Sbrinatorio automatico
- Auto diagnosi dei guasti
- Sleep mode
- Flusso aria lunga distanza
- Riaccensione automatica
- Timer
- Funzione antibatterica
- iClean
- Connessioni drenanti a 2 vie
- Flusso aria 4D
- iFeel
- Flusso aria 4D
- Funzione 8° C

AIR MOTIVATION  
NEW PORTS

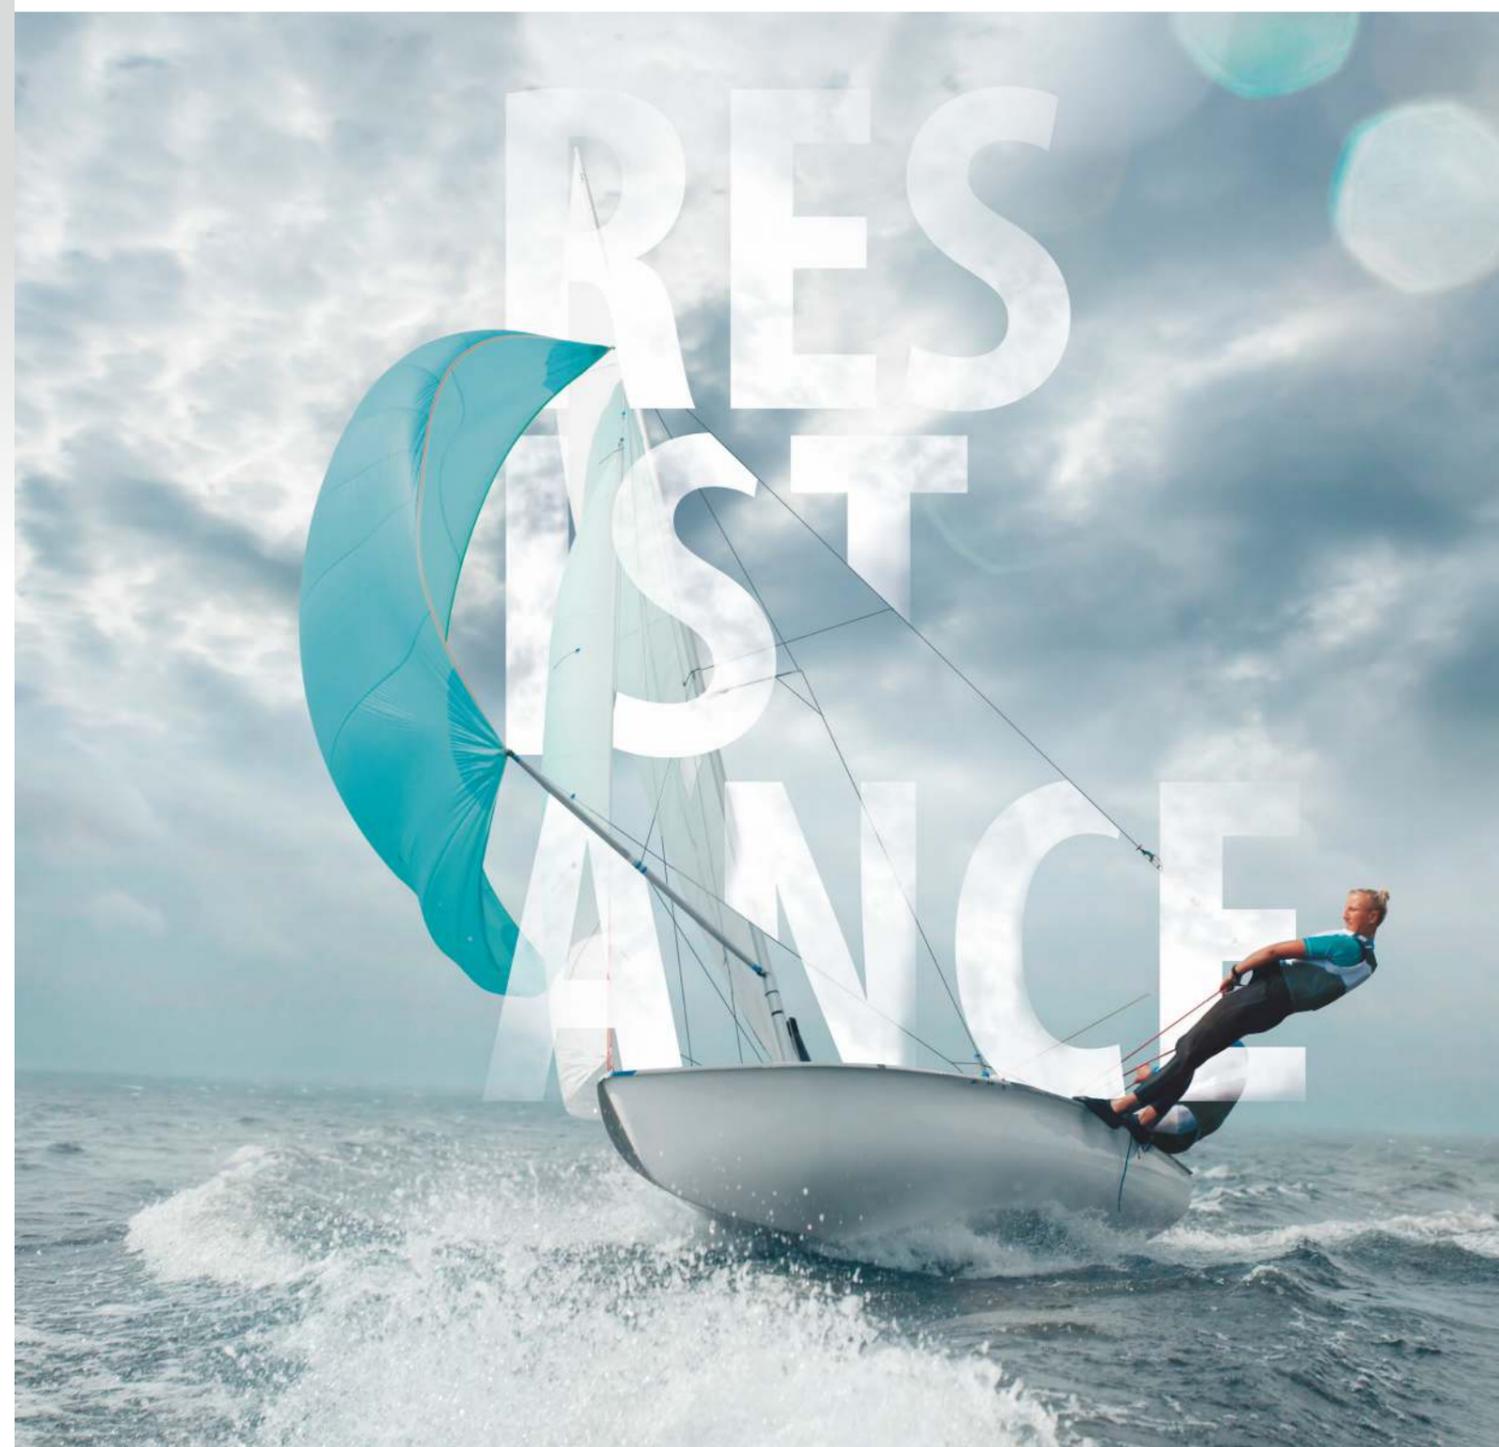

RESIDENZIALI / PARETE / AEOLOS